


DIMENSÕES DOS TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS FASE-NEUTRO - FASE-FASE

TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (kV)	POTÊNCIA (kVA)	DIMENSÕES (mm)						VOLUME DE ÓLEO (L)	PESO TOTAL (KG)		
		ALTURA (A)	COMPRIMENTO (C)	LARGURA (L)	D	B	E			G	F
15	5	980	580	450	120	200	100	50	65	34	103
	10	1000	580	450	120	200	100	50	65	38	109
	15	980	600	490	120	200	100	50	65	45	155
	25	1020	660	580	120	200	100	50	65	80	204
	37,5	1000	710	650	120	200	100	50	65	67	259
	50	1100	720	660	150	400	100	50	65	74	290
	75	1200	780	800	150	400	100	50	65	112	446
	100	1300	840	710	150	400	100	50	65	130	510
	5	1070	590	450	120	200	100	50	65	36	96
	10	1130	600	580	120	200	100	50	65	42	118
24,2	15	1130	600	470	120	200	100	50	65	45	116
	25	1150	600	560	120	200	100	50	65	52	165
	37,5	1125	730	680	120	200	100	50	65	67	259
	50	1230	740	660	150	400	100	50	65	76	303
	75	1330	810	830	150	400	100	50	65	120	456
	100	1360	860	710	150	400	100	50	65	132	521
	5	1130	620	480	120	200	100	50	65	42	102
	10	1140	610	530	120	200	100	50	65	47	138
	15	1150	610	540	120	200	100	50	65	51	160
	25	1200	670	540	120	200	100	50	65	69	196
36,2	37,5	1220	730	650	120	200	100	50	65	75	271
	50	1290	770	680	150	400	100	50	65	86	316
	75	1390	840	685	150	400	100	50	65	131	477
	100	1420	890	880	150	400	100	50	65	148	541

\* Dimensões orientativas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

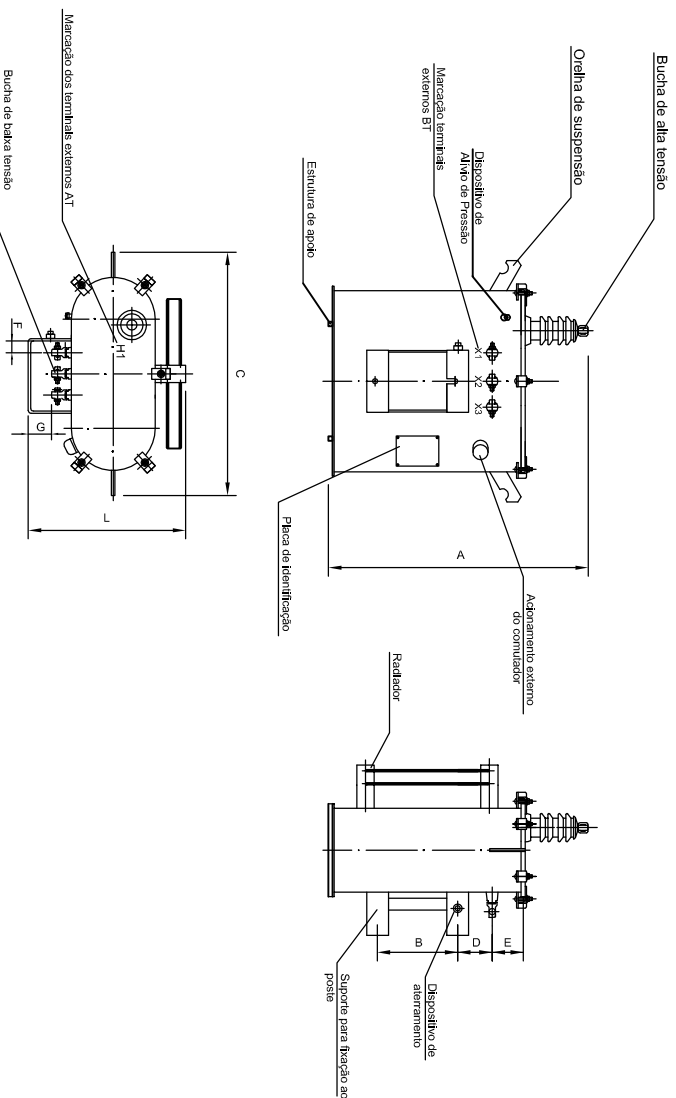

**ITAIPU**  
TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS  
FASE-FASE / FASE-NEUTRO

DES. Nº IAU-001-S